


Описание товара Внутренний каналный блок мультizonальной системы VRF Ballu Machine BVRFD-KS6-90

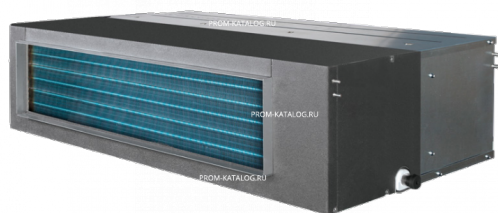

Описание

Принцип, лежащий в основе создания каналных блоков BVRFD-KS6 — это просто комфортный климат и чистый воздух. Блок будет скрыт за декоративной решеткой, а вы будете наслаждаться чистым воздухом.

Функциональные особенности:

- Гибкость в создании систем кондиционирования.
- Встроенный низкошумный ЭРВ.
- Эффективная фильтрация воздуха.
- Равномерное распределение воздуха по помещению любой формы.
- Расход воздуха до 1800 м3/ч позволяет создать эффективную систему кондиционирования одного или нескольких помещений.
- Возможность подмеса свежего воздуха.

Характеристики

Тип блока	Внутренний
Воздухообмен, м3/час	570 — 816
Страна производителя	Китай
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев

Мощность охлаждения	9 кВт
Мощность обогрева	10 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.1 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.1 кВт
Цвет	серый
Гарантийный срок	2 года
Пульт дистанционного управления	Опция
Уровень шума (внутренний блок), Дб	49
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Габаритный размер (внутреннего блока)	1355 x 380 x 856 мм
Габаритный размер (декоративной панели)	950 x 60 x 950 мм
Вес (внутренний блок)	50 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	1800
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	-5 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-20 — 24
Коэффициент эффективности EER	3.22
Коэффициент эффективности COP	3.63
Фильтр грубой очистки (приток)	G3 (EU3)
Фильтр грубой очистки (вытяжка)	G3 (EU3)
Максимальная длина трассы	7.5 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Внешнее статическое давление, Па	120
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.