


Коммерческое предложение от 08.05.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Kentatsu Nobby Balance Plus 18-2CS

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-gazovyy-kotel-kentatsu-nobby-balance-plus-18-2cs>

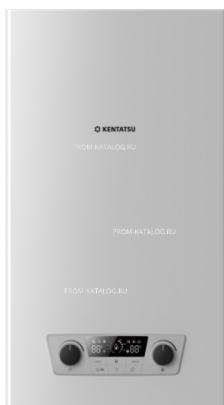

Описание

Настенный газовый котел Kentatsu Nobby Balance 18-2CS это котел, работающий на природном или сжиженном газе. Монтаж котла производится на стену. Дизайн котла простой, подчеркивающий практичный стиль, сочетающийся с интерьером. Котел довольно эффективный и имеет высокий КПД 92%. Еще одной особенностью является устойчивый нагрев воды при ее низком давлении до 0.5 бар.

Особенности Kentatsu Nobby Balance 18-2CS:

- Два контура: отопление и ГВС;
- Закрытая камера сгорания обеспечивает безопасную тихую работу котла;
- Компактные размеры. Котел идеально впишется в любой интерьер помещения;
- Интуитивно понятный интерфейс, котел прост в настройке и эксплуатации;
- Адаптация котла к температуре в помещении (возможно подключение комнатного термостата);
- Работа в режиме компенсации уличной температуры (возможно подключение уличного термостата);
- Высокая производительность по ГВС (до 13 л/мин, $\Delta T=25^{\circ}\text{C}$);
- Возможность эксплуатации на природном или сжиженном газе.

- Котел оснащен современной системой самодиагностики:
1. Антиблокировка насоса;
 2. Антизамерзание;
 3. Многоступенчатый контроль температуры отопления и ГВС;
 4. Контроль системы дымоудаления;
 5. Современный метод контроля горения, ионизация.

Характеристики

Страна	Япония
Производство	Турция
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	17.8
Min мощность, кВт	7.5
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.5
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Max давление в контуре ГВС, Атм	6
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.2
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	10.8
Max расход природного газа, м3/ч	2.12
Min расход природного газа, м3/ч	0.94
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.4
Max расход сжиженного газа, кг/ч	0.8
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный $\varnothing$ дымохода, мм	100/60
Присоединительный $\varnothing$ газопровода, дюйм	3/4
$\varnothing$ дымохода раздельного, мм	60
Присоединительный $\varnothing$ контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный $\varnothing$ контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	120

Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	70х42х24
Вес, кг	30
Гарантия	3 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Опция
Самодиагностика	Да
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Электронная система управления	Да
Контроль пламени	Да
Антиблокировка насоса	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	70
Ширина, см	42
Глубина, см	24
Отапливаемая площадь, кв.м.	180 кв. м.
Способ установки	Настенный
Установка	Настенная

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.