Описание товара 20.07.2025

Наименование товара: **Настенный конденсационный котел Chaffoteaux Talia Green Evo System HP 45**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy-kondensatsionnyy-kotel-chaffoteaux-talia-green-evo-system-hp-45

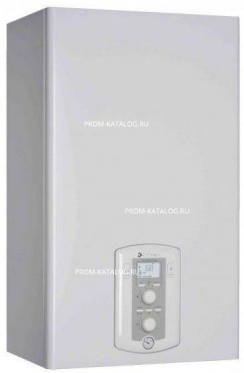

Описание

Газовый конденсационный котел повышенной мощности с одним теплообменником **Chaffoteaux TALIA GREEN EVO SYSTEM HP** представляет собой модель отопительного оборудования, которое может осуществить создание и поддержание благоприятного климата, соответствующего тепловому комфорту или определенным технологическим процессам, в помещениях с большой площадью.

Особенности настенных газовых котлов от компании CHAFFOTEAUX серии TALIA GREEN SYSTEM:

- Высокоэффективный конденсационный теплообменник из нержавеющей стали;
- Электронная панель управления;
- Информативный ЖК-дисплей с подсветкой;
- Топливо: природный газ;
- Горелка с модуляцией мощности;
- Коэффициент модуляции 1:10 (кроме модели 12FF);

- 2 температурных датчика на контуре отопления;
- 3-ходовой клапан и датчик бойлера в комплекте;
- Функция SRA для автоматической регулировки температуры теплоносителя;
- Полностью модулируемый циркуляционный насос;
- Погодозависимое управление;
- Мультизональное управление (опция);
- Совместная работа с гелиосистемой;
- Компактные размеры;
- Контроль пламени;
- Контроль дымоудаления;
- Контроль давления;
- Защита от перегрева;
- Защита от замерзания;
- Встроенный байпас;
- Постциркуляция насоса;
- Антиблокировка насоса;
- Антиблокировка 3-ходового клапана.

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
КПД %	107.7
Страна производителя	Франция
Конденсационный	Да
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный циркуляционный насос	Да
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	3.2
Расход природного газа куб. м/час	3.8
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °C	35 — 85

Макс. давление воды в контуре отопления, бар	4
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления, подключение теплого пола
Габаритный размер	44x91x51см
Диаметр коаксиального дымохода	80/125 мм
Патрубок подключения контура отопления	1
Патрубок подключения газа	3/4
Цвет	белый
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.