


Коммерческое предложение от 23.06.2025

Наименование товара: **Внутренний канальный блок мультizonальной системы VRF Hisense AVE-22UXJSDL**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/_vrf_hisense_ave_22uxjSDL

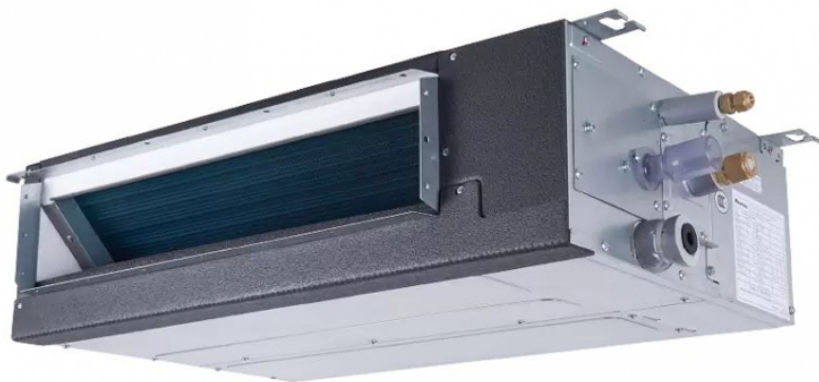

Описание

Канальный ультракомпактный модуль внутренней установки **HISENSE AVE-22UXJSDL** – это инновационная передовая модель климатического оборудования, представленная в корпусе уникальной формы, которая позволяет производить установку прибора в помещениях любого типа и с различными объемами. Устройство гарантированно эксплуатируется в течение многих лет.

Особенности и преимущества настенных внутренних блоков мультizonальных VRF-систем HISENSE:

- Высокопроизводительные DC INVERTER спиральные компрессоры HITACHI с камерой высокого давления.
- Интеллектуальная система распределения масла между компрессорами в многомодульной системе наружных блоков.
- Компрессор оборудован дополнительным перепускным клапаном, который предотвращает чрезмерное сжатие фреона в спиральной камере.
- Оригинальная форма ламелей снижает аэродинамическое сопротивление теплообменника.
- Максимальные показатели энергоэффективности.

- Система двойного переохлаждения хладагента.
- Стабильная теплопроизводительность системы.
- Низкие шумовые показатели.
- Компактные габариты системы позволяют перевозить блоки без использования крана.
- Возможность работы на охлаждение и обогрев.
- Конструктивные особенности прибора позволяют организовать подачу свежего воздуха в помещение.
- Электронно-расширительный клапан, установленный во внешнем блоке, контролирует и оптимизирует количество хладагента в системе.
- В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент - R410A.
- Стандартный пылевой фильтр грубой очистки.
- Функция Авторестарт позволяет сохранить все заданные настройки после отключения из сети или скачка напряжения.
- Встроенный датчик влажности.
- DC-вентилятор с 6-ю скоростями.

Характеристики

Площадь помещения	65 кв. м.
Модель кондиционера	24 (до 70 м.кв)
Тип внутреннего блока	Канальный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Тип блока	Внутренний
Мощность охлаждения	6.3 кВт
Мощность обогрева	7.5 кВт
Гарантийный срок	3 года
Дополнительные режимы	режим осушения/вентиляции, авторестарт, ночной режим, самодиагностика
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	37
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88

Хладагент	R 410A
Воздухообмен, м ³ /час	660 — 990
Габаритный размер (внутреннего блока)	118 × 19.2 × 44.7 см
Вес (внутренний блок)	26 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.