


Коммерческое предложение от 03.06.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Ferroli Bluehelix Alpha 34 C**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_ferroli_bluehelix_alpha_34_c

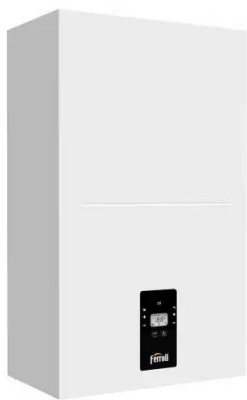

Описание

BlueHelix ALPHA C - настенный конденсационный газовый котел с теплообменником из нержавеющей стали и горелкой с предварительным смешиванием для выработки воды ГВС. Отличается высокой производительностью и низким уровнем вредных выбросов, работает как на природном, так и на сжиженном газе. Оснащен микропроцессорной системой управления. Модель имеет герметичную камеру сгорания и подходит для установки в закрытом помещении или снаружи в частично защищенном месте при температурах окружающей среды до -5°C.

Особенности и преимущества Ferroli Bluehelix Alpha 34 C:

- Уникальный теплообменник из цельнотянутой толстостенной трубы, выполненной из нержавеющей стали без стыков и сварных швов. Увеличенное проходное сечение обеспечивает долговечность и возможность легкой промывки, высокую эффективность даже на старых системах отопления
- MC2: «Multi Combustion Control» – многоуровневое регулирование процесса горения: газоадаптивная технология обеспечивает контроль процесса горения в широком диапазоне модуляции мощности. Автоматика контролирует ток ионизации пламени, чтобы обеспечить идеальное сгорание в зависимости от изменения плотности воздуха, качества и давления газа,

позволяя котлу адаптироваться в случае изменения внешних условий (колебания или изменение давления газа, изменения, касающиеся системы дымоудаления или притока воздуха)

- MLR: «Methane LPG Ready» – возможность работы котла как на метане, так и на сжиженном газе без использования дополнительных комплектов перехода на другой тип газа
- В котле используется мощный высокоэффективный модулирующий циркуляционный насос с низким потреблением энергии (ErP Класс A). Диапазон модуляции основной горелки достигает 1:7 для модели 34C и 1:6 для 24 и 28C
- Отличная производительность горячей воды при помощи пластинчатого теплообменника ГВС (24 кВт – 14 л/мин. при Δt 25°C; 28 кВт – 16 л/мин. при Δt 25°C; 28 кВт – 19,5 л/мин. при Δt 25°C)
- Котел поддерживает протокол OpenTherm. Это позволяет держать постоянную температуру в помещении при помощи комнатного пульта управления ROMEO (опция) и дистанционного управления CONNECT (опция)
- Возможность управления котлом через интернет (Wi-Fi) через приложение в телефоне для iOS и Android или при помощи беспроводного пульта CONNECT (опция)
- Встроенная функция погодозависимого управления при подключении уличного датчика температуры (опция)
- Новый многофункциональный блок управления
- В котле установлен расширительный бак на 8 литров
- Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха
- В случае ограниченного пространства для системы дымоудаления можно использовать дымоходы диаметром 50 мм
- Возможность производства ГВС в сочетании с системой солнечных коллекторов.

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Ferroli Bluehelix Alpha
Отапливаемая площадь	300 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	30.7 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Да
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Италия
Страна сборки	Китай
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное, дисплей
КПД %	97.7

Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.7
Расход природного газа куб. м/час	3.68
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Температура теплоносителя, °C	— 95
Производительность горячей воды при t 25°C, л/мин	19.5
Производительность горячей воды при t 30°C, л/мин	16.2
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	9
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 10 л.
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Диаметр дымохода	80 мм
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	32 см
Ширина	42 см
Высота	70 см
Вес	31 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.