


# Описание товара Биметаллический радиатор отопления RIFAR Alp 500 4

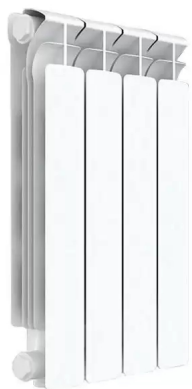

## Описание

**Rifar Alp 500 4 секции** – запатентованная отечественным производителем модель биметаллического радиатора отличается специальной системой соединения секций, которая значительно повышает надежность изделия. Все модели серии Rifar Alp 500 отличает оригинальный дизайн и высокая теплоотдача, которая, несмотря на малую глубину радиатора, обеспечивается за счет высокоразвитой его поверхности.

## **Особенности секционного радиатора отопления серии Rifar Alp 500:**

- Биметаллический секционный радиатор
- Межосевое расстояние 500 мм
- Теплоотдача 1 секции - 191 Вт
- Рабочее давление до 2.0 МПа (20 атм.)
- Испытательное давление 3.0 МПа (30 атм.)
- Разрушающее давление  $\geq 10.0$  МПа (100 атм.)
- Максимальная температура теплоносителя 135°C
- Водородный показатель теплоносителя pH: 7 – 8.5
- Номинальный диаметр коллекторов 25мм
- Относительная влажность в помещении не более 75%
- Настенный вариант установки
- Стильный современный облик
- 100% эффективность обогрева
- Для оптимальной теплоотдачи расстояние между радиатором и полом должно быть 70–120 мм, а между радиатором и подоконником не менее 80 мм

## Характеристики

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Тип радиатора                      | Секционный        |
| Материал радиатора                 | биметаллический   |
| Количество секций                  | 4                 |
| Страна производителя               | Россия            |
| Страна сборки                      | Россия            |
| Площадь помещения                  | 7.5 кв. м.        |
| Гарантийный срок                   | 10 года           |
| Цвет                               | белый             |
| Подключение                        | боковое           |
| Общий объем радиатора              | 0.8 л             |
| Опрессовочное давление, бар        | 30                |
| Максимальное рабочее давление, бар | 20                |
| Максимальная рабочая температура   | 135 °С            |
| Теплоотдача радиатора              | 764 Вт            |
| Габаритный размер                  | 324 × 570 × 75 мм |
| Межосевое расстояние               | 500 мм            |
| Диаметр подключения                | 1/2 дюйма         |
| Вес                                | 6 кг              |
| Объем одной секции                 | 0.2 л             |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.